


A2000-CHROM

Vypouštěcí ventil se STOP tlačítkem

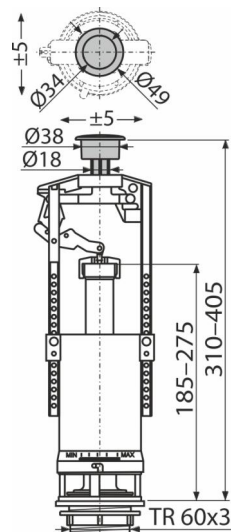

Použití

Pro výměnu nebo náhradu

Univerzální ventil pro keramické splachovací nádrčky

Vlastnosti

- Clona pro nastavení množství vypouštěné vody
- Konstrukce umožňuje seřízení optimální výšky ventilu dle výšky nádrčky
- Materiál: ABS
- Možnost nastavení tlačítka mimo osu ventilu
- Tlačítko START/STOP pochromované
- Vypouštěcí mechanismus START/STOP (splachování se ukončí opětovným zmáčknutím tlačítka)

Rozsah dodávky

- Tlačítko START/STOP pochromované
- Ventil
- Výpust Ø60 mm pro montáž do nádrčky

Objednávací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
A2000-CHROM	8594045930085	0,40 9,99 179,9 kg	410×120×100 590×430×390 mm	25 400 ks

Záruky

2/3 roky *

Normy

ČSN EN 14055

Technické parametry

- Funkční požadavky třída I
- Rozsah nastavení výšky 310-405 mm